


消防的共同愿景

我们关注的是安全

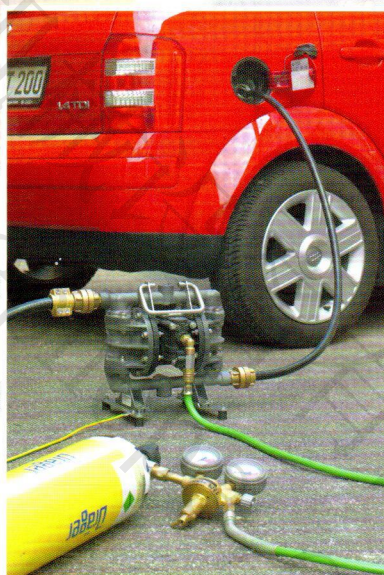

我们关注的是安全

在鲁茨，安全不仅仅是两个字，我们的个人目标和企业使命就是防止有害物质危害生命，破坏环境。

为此，我们为客户提供成熟可靠的、符合最新标准的产品。

在我们的宣传单页中，我们将与您分享我们的泵及相关附件在消防行业中极恶劣的环境下仍能安全稳定工作的应用。

我们期望能达到全球消防人员的工作要求，帮助他们将世界变成更为安全及人人安居乐业的地方。

泡沫剂泵



- 从桶或IBC容器中将泡沫剂快速泵送至20升的泡沫剂容器或消防车上的泡沫剂罐中；
- 使用可持续调速的马达，往罐里添加物料既经济又方便；
- 用Storz D接头使之与匹配的消防软管连接在一起；
- 耐用的聚丙烯和铝合金泵管；
- 易于搬运、清洗，能快速操作；



气动隔膜泵



- 用于快速抽空罐里的物料（从故障运输车上）；
- 通过压缩空气瓶和减压器易于启动操作；
- 带球阀的压缩空气连接件，可以关闭剩余的压缩空气；
- 底板带减震器，以保持稳定
- 通过了ATEX防爆认证；
- 进料口及出料口均采用铜质Storz D接头；
- 包含接地导线；
- 对于经济型泵送程序，有导电软管和铜质接头可供选择；
- 结实的搬运手柄；
- 紧凑的结构，需要的空间更小；



危险物料输送泵



- 对于抽取不同的化学物料，有不同的防腐材料可供选择；
- 通过ATEX认证的防爆马达，带10米电线和防爆插头；
- 对于不同尺寸的软管，有G1 1/4、DN32、DN50的接头可供选择；
- 轻便、容易、可靠的操作
- 马达和泵管能快速连接，进行工作；
- 马达和泵管通过手轮可以很容易分开，便于存放；
- 坚固耐用的手柄；
- 根据所用容器尺寸的不同，有多种长度的泵管可供选择；



技术参数		1/2 " 气动隔膜泵	带MI 4马达的泡沫剂泵		带MEII 3马达的危险物料输送泵		
材质		尼龙/Teflon®	聚丙烯	铝合金	不锈钢	聚丙烯	镍基合金
流量	最大. 升/分钟	65	85	85	178	155	178
扬程	最大. 米	80	19	19	9	7.5	9
工作压力	最大. bar	8	—	—	—	—	—
温度限制	最大. °C	66	50	100	100	50	100
入液端		带D-STORZ接头	—	—	—	—	—
排液端		带D-STORZ接头			带V4A螺纹连接：DN32或DN50		
重量	公斤	4.1	3.9	4.3	10	10	10

Teflon® 是杜邦公司的注册商标

附件



- 用于容器，罐，IBC，铁路货箱和公路集装箱的接地；
- 坚硬的碳化钨合金齿可以穿透油漆、铁锈和油污，以便安全工作；
- 通过了ATEX和FM认证；
- 主体和弹簧为不锈钢材料；
- 人性化设计，重复使用不变形；
- 为操作者提供可视防静电接地连接指示；

